



ДОЛГОВЕЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ЭВОЛЮЦИИ ЖИЛЫХ
ПРОСТРАНСТВ

GLORY

LINE

СУШКА ДВУХУРОВНЕВАЯ
В ВЕРХНЮЮ БАЗУ




GLORY

LINE

СУШКА ДЛЯ ПОСУДЫ GLORY-LINE – ЭТО ВОПЛОЩЕНИЕ ЭЛЕГАНТНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. МЫ ТЩАТЕЛЬНО ПРОДУМАЛИ КАЖДУЮ ДЕТАЛЬ, ЧТОБЫ GLORY-LINE СТАЛА НЕ ТОЛЬКО ПРАКТИЧНЫМ, НО И СТИЛЬНЫМ ДОПОЛНЕНИЕМ ВАШЕЙ КУХНИ. ЕЁ ДИЗАЙН И КАЧЕСТВО ОБЕСПЕЧИВАЮТ НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ КОМФОРТ В ПОВСЕДНЕВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ.

ПРЕИМУЩЕСТВА СУШКИ GLORY-LINE:

- **ЭРГОНОМИЧНОСТЬ**
СЕТКИ ДЛЯ ЧАШЕК И ТАРЕЛОК ОСНАЩЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПРУТЬЯМИ С ОПТИМАЛЬНЫМ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ НИМИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАЖДЫЙ САНТИМЕТР ПРОСТРАНСТВА, ИСКЛЮЧАЯ НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ.
- **ПРОЧНОСТЬ**
УВЕЛИЧЕННЫЙ ДИАМЕТР ВСЕХ ПРУТКОВ СЕТКИ И ОСОБЕННО ОПОРНОГО ПРУТА (ДО 6 ММ) ПОЗВОЛЯЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ БОЛЬШУЮ НАГРУЗКУ БЕЗ ПРОВИСАНИЯ НА СУШКАХ БОЛЬШОЙ ДЛИНЫ.
- **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ**
БЛАГОДАРЯ РЕГУЛИРУЕМЫМ БОКОВЫМ ЭЛЕМЕНТАМ С ОБЕИХ СТОРОН НИЖНЕГО КРЕПЛЕНИЯ, СУШКУ МОЖНО УСТАНОВИТЬ В КОРПУС ГЛУБИНОЙ ОТ 275 ДО 354 ММ, ОБЕСПЕЧИВ ИДЕАЛЬНОЕ ЦЕНТРИРОВАНИЕ И УДОБСТВО РАЗМЕЩЕНИЯ ПОСУДЫ.
- **НАДЕЖНОСТЬ**
GLORY-LINE ЛЕГКО МОНТИРУЕТСЯ В ШКАФЫ БЕЗ НИЖНЕГО ПОЛИКА ИЛИ ЦАРГИ, БЛАГОДАРЯ ПРОЧНОМУ КРЕПЛЕНИЮ ПРОФИЛЕЙ К ЭЛЕМЕНТАМ СУШКИ С ПОМОЩЬЮ САМОРЕЗОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПАЗ ДЛЯ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ШКАФА УВЕЛИЧИВАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ КОНСТРУКЦИИ. КРЕПЛЕНИЕ СУШКИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ЕВРОВИНТЫ (6,3*16) КОТОРЫЕ ИДУТ В КОМПЛЕКТЕ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ СУШКИ К КОРПУСУ.
- **ЭСТЕТИКА**
УЗКИЕ, ИЗЯЩНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ (СЕЧЕНИЕ 10X18 ММ) ДОПОЛНЯЮТ ЛАКОНИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД СУШКИ И НАХОДЯТСЯ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ С КРОМКОЙ БОКОВИНЫ ПО НИЖНЕМУ КРАЮ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ИЗБЕЖАТЬ НЕНУЖНЫХ ЗАЗОРОВ У СТЕН.

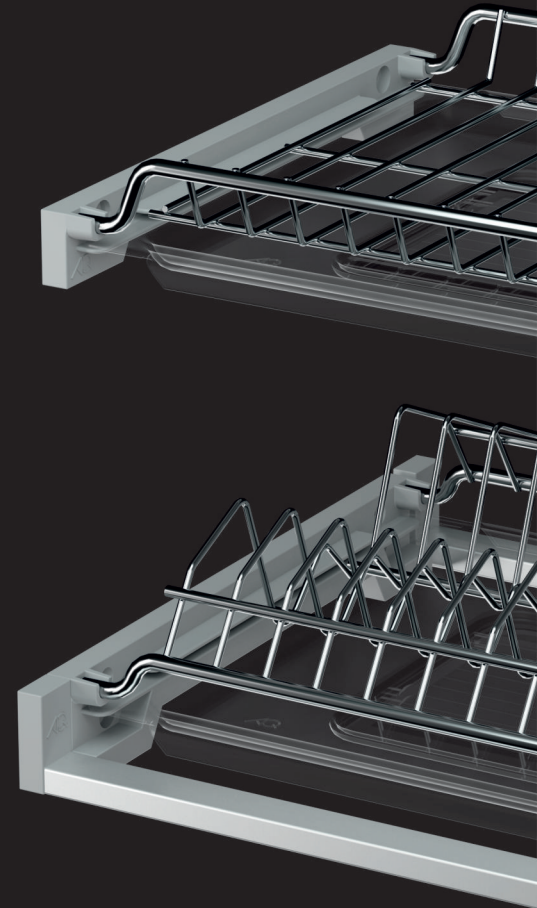



GLORY

LINE

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Сушка нержавеющая сталь 500 GLORY-LINE, AQ (16 /18 мм)

Сушка нержавеющая сталь 600 GLORY-LINE, AQ (16 /18 мм)

Сушка нержавеющая сталь 700 GLORY-LINE, AQ (16 /18 мм)

Сушка нержавеющая сталь 800 GLORY-LINE, AQ (16 /18 мм)

Сушка нержавеющая сталь 900 GLORY-LINE, AQ (16 /18 мм)

- **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ** с контролируемым процессом производства обеспечивает максимальную стойкость к коррозии, что подтверждается испытаниями в лаборатории в камере соляного тумана (96 часов) – гарантия на сушку AQ 5 лет.



ХРОМ

Сушка хром 500 GLORY-LINE, AQ (16 /18 мм)

Сушка хром 600 GLORY-LINE, AQ (16 /18 мм)

Сушка хром 700 GLORY-LINE, AQ (16 /18 мм)

Сушка хром 800 GLORY-LINE, AQ (16 /18 мм)

Сушка хром 900 GLORY-LINE, AQ (16 /18 мм)

- **ХРОМИРОВАННАЯ СТАЛЬ** с дополнительным покрытием обеспечивает повышенную стойкость к коррозии, что подтверждается испытаниями в лаборатории в камере соляного тумана (48 часов) – гарантия на сушку AQ 3 года.





GLORY

LINE

- РЕШЕТКА ДЛЯ ЧАШЕК, 1 ШТ
- РЕШЕТКА ДЛЯ ТАРЕЛОК, 1 ШТ
- ЖЕСТКИЙ ПОДДОН, 1 ШТ
- ПЛАСТИКОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ РЕШЕТКИ ПОД ЧАШКИ, 1 ШТ
- ПЛАСТИКОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ РЕШЕТКИ ПОД ТАРЕЛКИ, 1 ШТ
- АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ, ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ С ПАЗОМ ПОД ЗАДНЮЮ СТЕНКУ ШКАФА, 1 КОМПЛ.
- САМОРЕЗ 4*16, 4 ШТ.
- ЕВРОВИНТ 6,3*16, 8 ШТ.
- ЗАГЛУШКА ДЛЯ ЕВРОВИНТА 8 ШТ.
- ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, 1 ШТ
- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ, 1 ШТ






GLORY

LINE

ОПТИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПРУТЬЯМИ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЕЩЁ БОЛЬШЕГО
КОЛИЧЕСТВА ПОСУДЫ

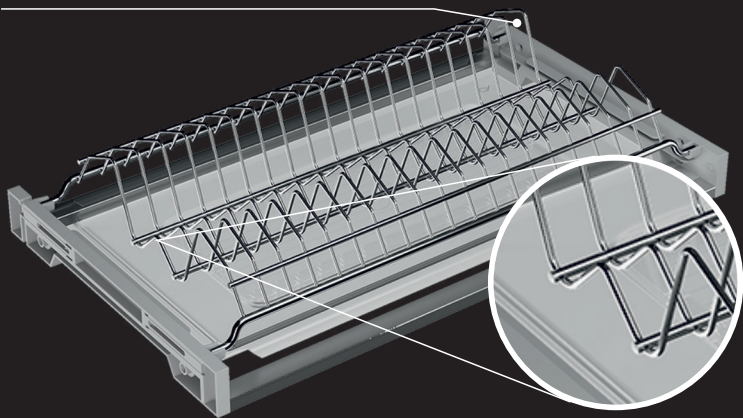

УВЕЛИЧЕННЫЙ ИЗГИБ ПРУТА
У ОСНОВАНИЯ РЕШЕТКИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОЙ
ФИКСАЦИИ ПОСУДЫ РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ


БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ЗА СЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРУТКА

6 мм



2,5 мм

РАЗДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НИЖНЕГО
КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ КОРПУСОВ
ГЛУБИНОЙ ОТ 275 ДО 354 ММ

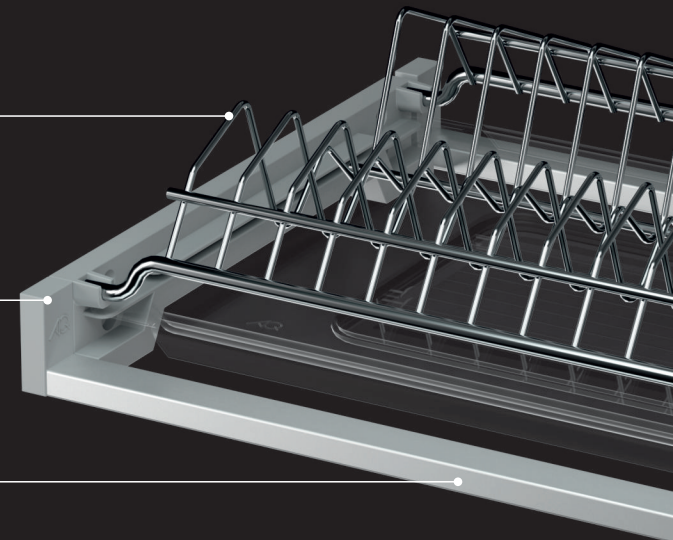

ЭСТЕТИКА АЛЮМИНИЕВЫХ
ПРОФИЛЕЙ (СЕЧЕНИЕ 10x18 мм)





GLORY

LINE

ПОДДОН ДЛЯ СУШКИ

ВОЗМОЖНОСТЬ ДОУКОМПЛЕКТОВАТЬ СУШКУ ЕЩЁ ОДНИМ ЖЁСТКИМ ПОДДОНОМ

КОД ТОВАРА	НАИМЕНОВАНИЕ	ДЛИНА, С	ШИРИНА
135196	ПОДДОН ДЛЯ СУШКИ ЖЁСТКИЙ 500	441	238
135197	ПОДДОН ДЛЯ СУШКИ ЖЁСТКИЙ 600	541	238
135198	ПОДДОН ДЛЯ СУШКИ ЖЁСТКИЙ 700	641	238
135199	ПОДДОН ДЛЯ СУШКИ ЖЁСТКИЙ 800	741	238
135200	ПОДДОН ДЛЯ СУШКИ ЖЁСТКИЙ 900	841	238

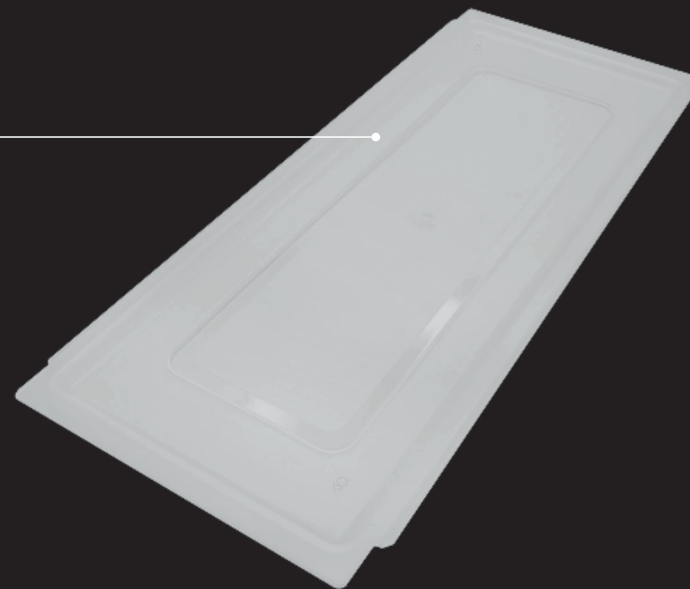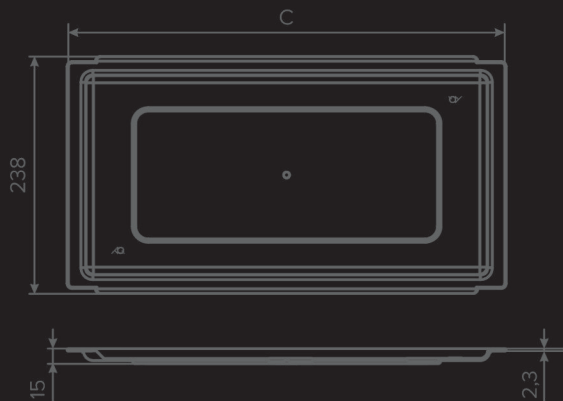





GLORY

LINE



СУШКИ ДЛЯ ПОСУДЫ В КУХОННЫЙ ШКАФ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

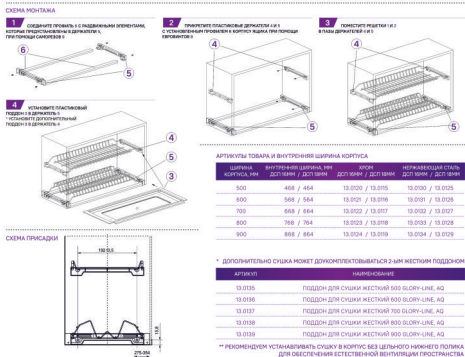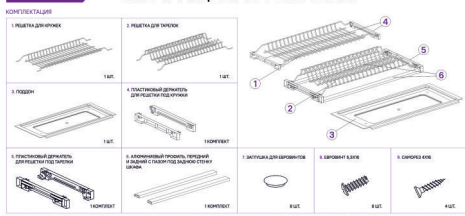

РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ
ЗА СУШКОЙ ДЛЯ ПОСУДЫ

СУШКА ДЛЯ ПОСУДЫ AQ
ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ СТАЛИ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕЕ ЭСТЕТИЧНЫЙ
ВНЕШНИЙ ВИД И ВЫСОКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕДСТАВЛЕНА В ДВУХ ВИДАХ:
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ И ХРОМИРОВАННАЯ СТАЛЬ
ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕОБХОДИМО
СЛЕДОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ:

- ✓ МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКЛЮЧНОЙ СХЕМОЙ УСТАНОВКИ
- ✓ РАСПРЕДЕЛЯЙТЕ НАГРУЗКУ РАВНОМЕРНО НА КАЖДУЮ УРОВНЕЛЬ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ПРОГИБОВ
- ✓ РЕГУЛИРУЙТЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГУСЬ С ПОДЛОЖНОЮ, ПРОМАЗЫВАЙТЕ ЕЕ ВЫТЯРИМАЯ НАСУХО, НЕ ДОПУСКАЯ СТАРОЙ ВОДЫ
- ✓ ИСКЛЮЧАЙТЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ АГРЕССИВНЫХ КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНЫХ, МАСЛЯНЫХ, СОПОСРЕДСТВУЮЩИХ, ДЕЛИВИДИРУЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ И АБРАЗИВНЫХ СОСТАВОВ НА ИЗДЕЛИЕ
- ✓ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОРРОЗИИ ПРИ ЧИСТКЕ СУШКИ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГРУБКИ И ЖЕСТКИЕ ЩЕТКИ
- ✓ РЕКОМЕНДУЕМ УСТАНАВЛИВАТЬ СУШКУ В КОМНАТЕ С НИЖНИМ ПОЛКОМ ИЛИ ЦАРГ ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ВЕНТИЛИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА

ПРИ УХОДЕ ЗА СУШКОЙ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- МЫЛЬНЫЙ РАСТВОР
- МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ И СПИРТОСОДЕРЖАЩИЕ СРЕДСТВА
- МЯГКИЙ ТКАНЕВЫЙ МАТЕРИАЛ, СЛЕНДЖИ
- ИЗ МИКРОФИБРЫ ПОРОЛОНОВЫЕ ГУБКИ
- ОТЛОЖЕНИЯ КАЛЬЦИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ МОЖНО УДАЛИТЬ ПРИ ПОМОЩИ РАСТВОРА ТРЕХ ЧАСТЕЙ ВОДЫ И ОДНОЙ ЧАСТИ УКСУСА. ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЕ СЛЕДУЕТ ПРОМЫТЬ И ВЫТЕРЕТЬ НАСУХО



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СУШКИ GLORY-LINE

РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ

РАЗМЕРНЫЙ РЯД	ДЛИНА, ММ	ШИРИНА, ММ	ВЫСОТА, ММ
500	555	275	105
600	655	275	105
700	755	275	105
800	855	275	105
900	955	275	105