


Установка сушки для верхней базы СТУДИО 16 SU08 И СТУДИО 18 SU18

BOYARD
Решение для мебели

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ И РАЗМЕРЫ МЕБЕЛЬНОГО КОРОБА


ширина мебельного короба	Количество прутков	толщина плиты 16 мм		толщина плиты 18 мм	
		артикул изделия	внутренняя ширина мебельного короба	артикул изделия	внутренняя ширина мебельного короба
500	21	СТУДИО 16 SU08/500	468	СТУДИО 18 SU18/500	464
600	26	СТУДИО 16 SU08/600	568	СТУДИО 18 SU18/600	564
700	31	СТУДИО 16 SU08/700	668	СТУДИО 18 SU18/700	664
800	36	СТУДИО 16 SU08/800	768	СТУДИО 18 SU18/800	764
900	41	СТУДИО 16 SU08/900	868	СТУДИО 18 SU18/900	864

1. Комплектация



1 WT.

решётка для кружек,
нержавеющая сталь




1 WT.

решётка для тарелок,
нержавеющая сталь




2 шт.

поддон прозрачный




1
КОМПЛЕКТ

пластиковый держатель
под верхний уровень сетки,
цвет GR



1
комплект

пластиковый держатель
регулируемый под нижний
уровень сетки, цвет GR



2 шт.

соединительная трубка,
передняя 1 шт. и задняя
с пазом под заднюю
стенку короба 1 шт., цвет GR



12 шт.

саморез 4x20



4 шт.

саморез 3,5x8



8 шт.


саморез 3x16



4 шт.


силиконовая футорка

2. Допустимые размеры мебельного короба

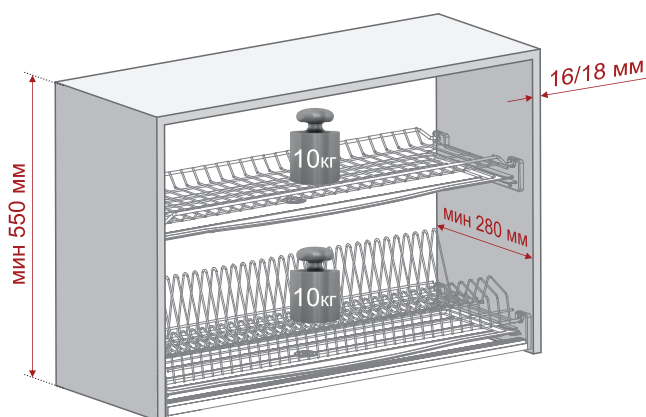


Расстояние между уровнями выбирается исходя из размеров используемой посуды. Расположение сеток может быть на усмотрение пользователя.

3. Схема разметки отверстий

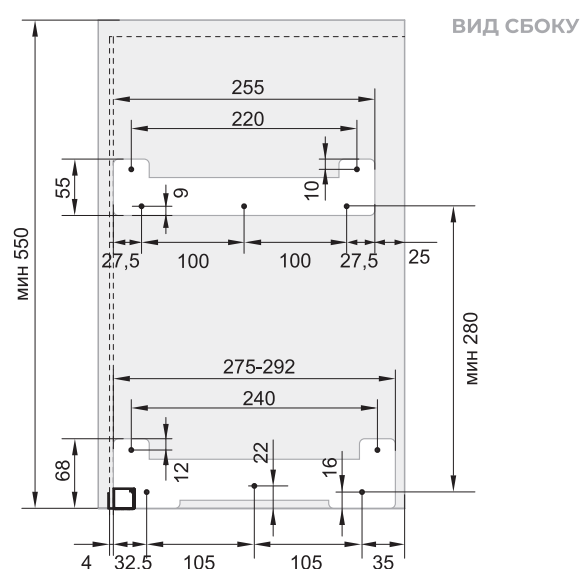


- Размеры приведены для модуля без дна.
- При использовании дна, размеры увеличиваются на толщину используемого материала.
- Установка пластикового держателя под верхний уровень сетки с отступом на 25 мм позволяет установить посудосушителя в короб со складным подъемным механизмом.

4. Сборка нижней рамки

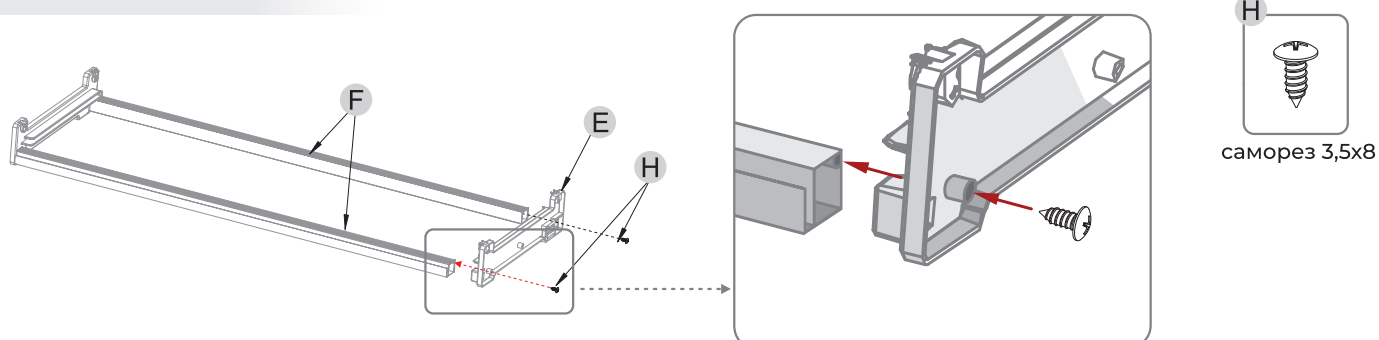



5. Крепление пластиковых держателей

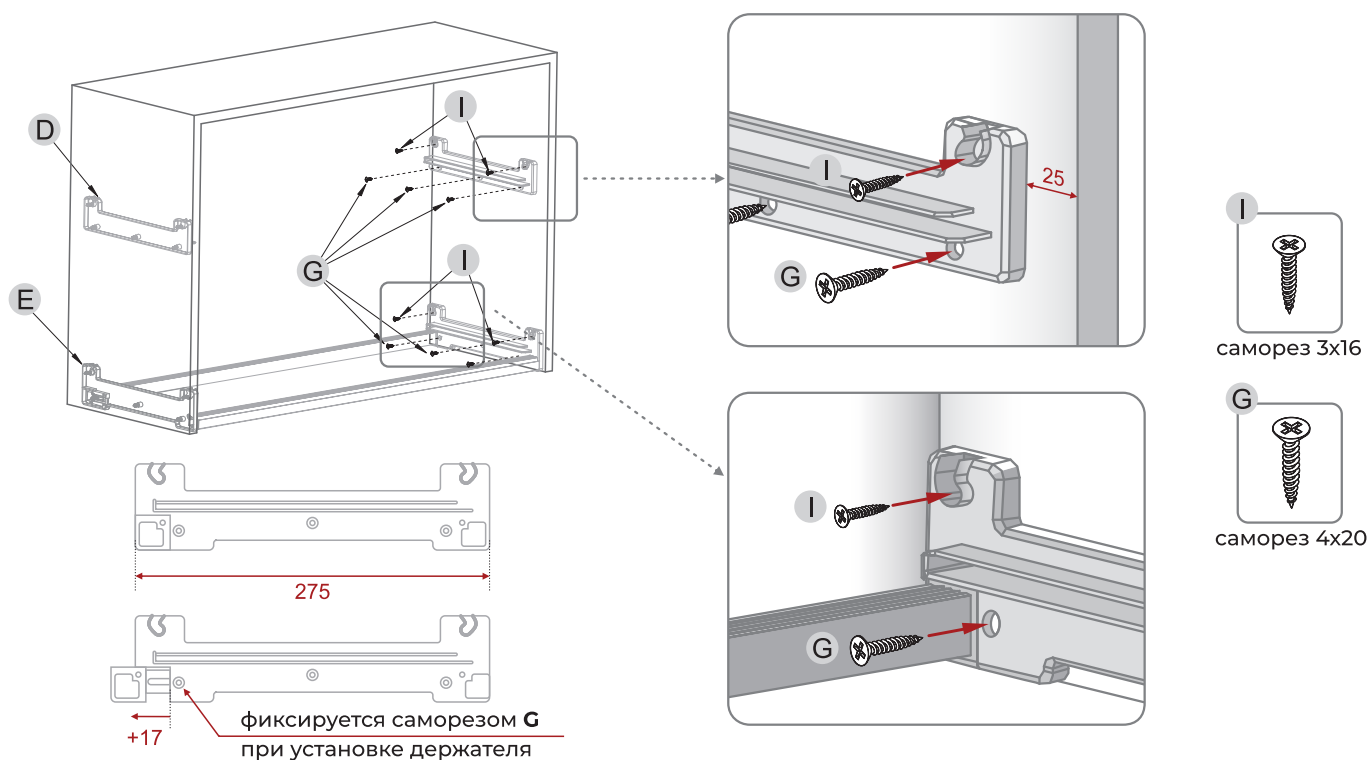

6. Установка решёток и поддонов

При необходимости использовать силиконовую футорку J по задней линии сетки, по две на каждый уровень для эстетичности и более плотной фиксации решеток A и B

В базе под сушку рекомендуется обеспечить естественную циркуляцию воздуха

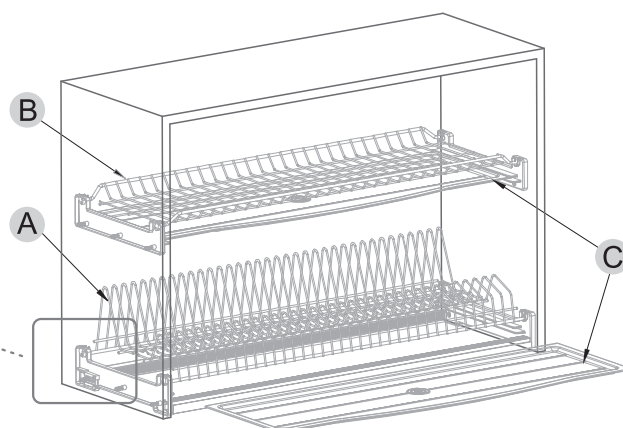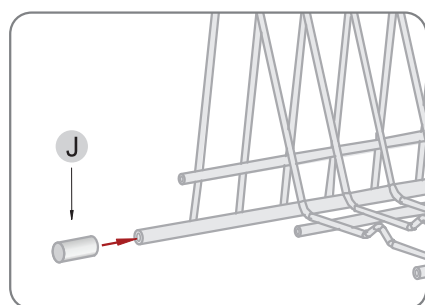

Рекомендуем, перейти по ссылке и ознакомиться с инструкцией по уходу за сушками из нержавеющей стали